



عنوان الإضاءة
LIGHTING ADDRESS

SURFACE CEILING LIGHT

إضاءة سقفية ظاهرة

11011641



4000K
درجة اللون



1600lm
اللومن



25,000H
العمر الافتراضي




3 YEARS
الضمان



المواصفات الفنية

	Color Temperature	درجة حرارة اللون	4000K
	Lumen	اللومن	1600 lm
	Watt	الواط	15W
	CRI	مؤشر تجسيد الألوان	80
	Material	المادة	PC
	Color	اللون	اسود
	Lifetime	العمر الافتراضي	25,000 Hours
	Warranty	الضمان	3 سنوات

الأبعاد

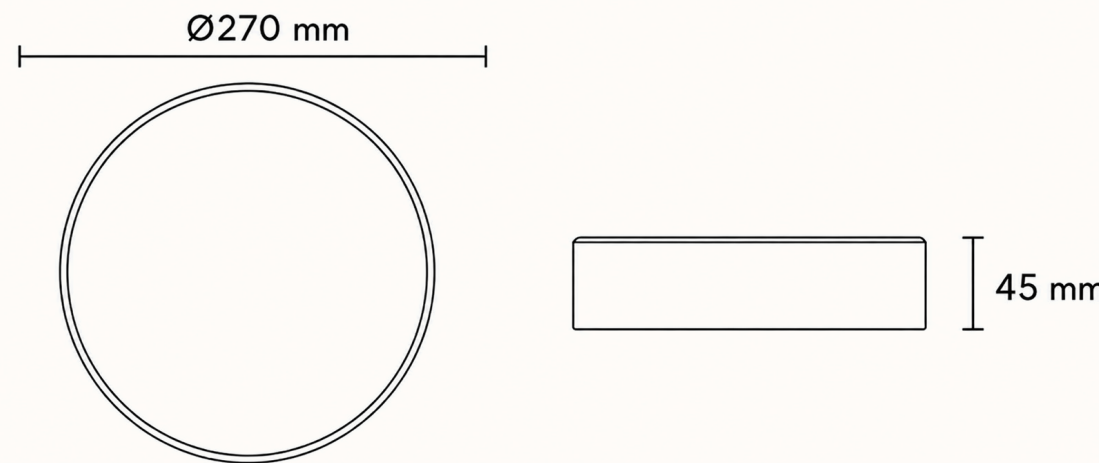

الأبعاد تقريبية وقد تختلف قليلاً حسب دفعة التصنيع

اماكن الإستخدام



المنازل



المستشفيات
والعيادات




الفنادق والشقق
الفندقية




المكاتب والممرات
التجارية


طريقة التركيب



1 تركيب القاعدة



2 توصيل الأسلاك



3 تثبيت وحدة الإضاءة



lightingaddress.com



8001188889



@lightingaddress

CE RoHS

IP20



عنوان الإضاءة
LIGHTING ADDRESS

SURFACE CEILING LIGHT

إضاءة سقفية ظاهرة

11011640



4000K
درجة اللون



1600lm
اللومن



25,000H
العمر الافتراضي




3 YEARS
الضمان



المواصفات الفنية

	Color Temperature	درجة حرارة اللون	4000K
	Lumen	اللومن	1600 lm
	Watt	الواط	15W
	CRI	مؤشر تجسيد الألوان	80
	Material	المادة	PC
	Color	اللون	ابيض
	Lifetime	العمر الافتراضي	25,000 Hours
	Warranty	الضمان	3 سنوات

الأبعاد

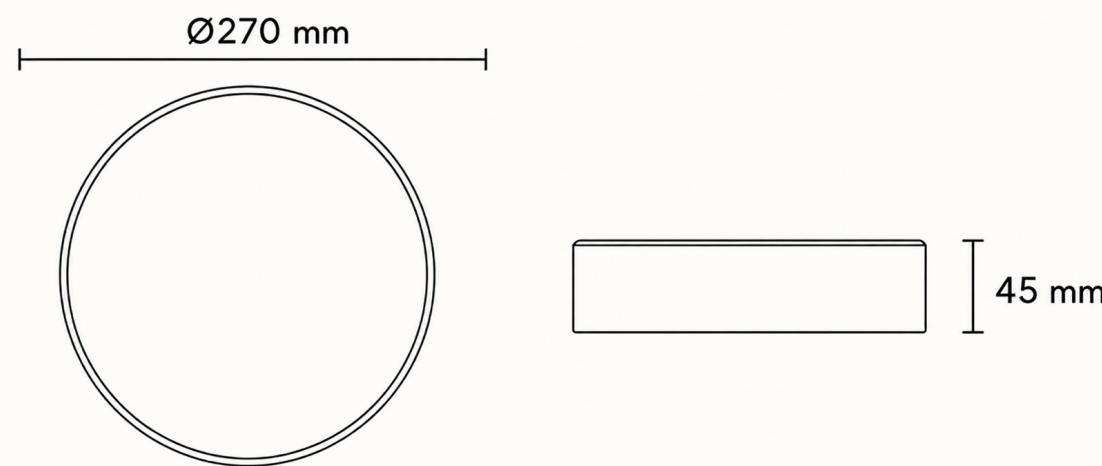

الأبعاد تقريبية وقد تختلف قليلاً حسب دفعة التصنيع

اماكن الإستخدام



المنازل



المستشفيات
والعيادات




الفنادق والشقق
الفندقية




المكاتب والممرات
التجارية


طريقة التركيب



3 تثبيت وحدة الإضاءة



2 توصيل الأسلاك



1 تركيب القاعدة



lightingaddress.com



8001188889



@lightingaddress

CE RoHS

IP20



عنوان الإضاءة
LIGHTING ADDRESS

SURFACE CEILING LIGHT

إضاءة سقفية ظاهرة

11011633



3000K
درجة اللون



1600lm
اللومن



25,000H
العمر الافتراضي




3 YEARS
الضمان



المواصفات الفنية

	Color Temperature	درجة حرارة اللون	3000K
	Lumen	اللومن	1600 lm
	Watt	الواط	15W
	CRI	مؤشر تجسيد الألوان	80
	Material	المادة	PC
	Color	اللون	اسود
	Lifetime	العمر الافتراضي	25,000 Hours
	Warranty	الضمان	3 سنوات

الأبعاد

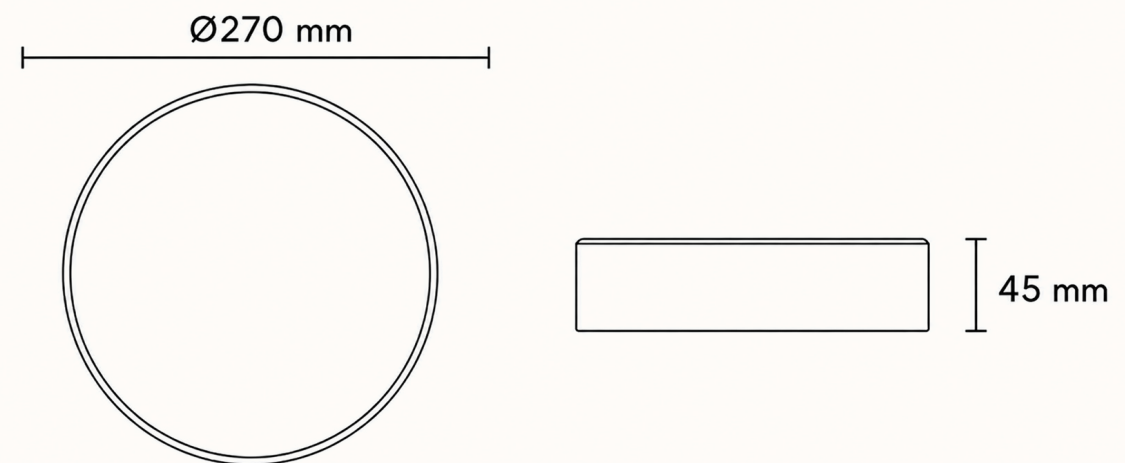

الأبعاد تقريبية وقد تختلف قليلاً حسب دفعة التصنيع

اماكن الإستخدام



المنازل



المستشفيات
والعيادات




الفنادق والشقق
الفندقية




المكاتب والممرات
التجارية


طريقة التركيب



3 تثبيت وحدة الإضاءة



2 توصيل الأسلاك



1 تركيب القاعدة



lightingaddress.com



8001188889



@lightingaddress

CE RoHS

IP20



عنوان الإضاءة
LIGHTING ADDRESS

SURFACE CEILING LIGHT

إضاءة سقفية ظاهرة

11011632



3000K
درجة اللون



1600lm
اللومن



25,000H
العمر الافتراضي




3 YEARS
الضمان



المواصفات الفنية

	Color Temperature	درجة حرارة اللون	3000K
	Lumen	اللومن	1600 lm
	Watt	الواط	15W
	CRI	مؤشر تجسيد الألوان	80
	Material	المادة	PC
	Color	اللون	ابيض
	Lifetime	العمر الافتراضي	25,000 Hours
	Warranty	الضمان	3 سنوات

الأبعاد

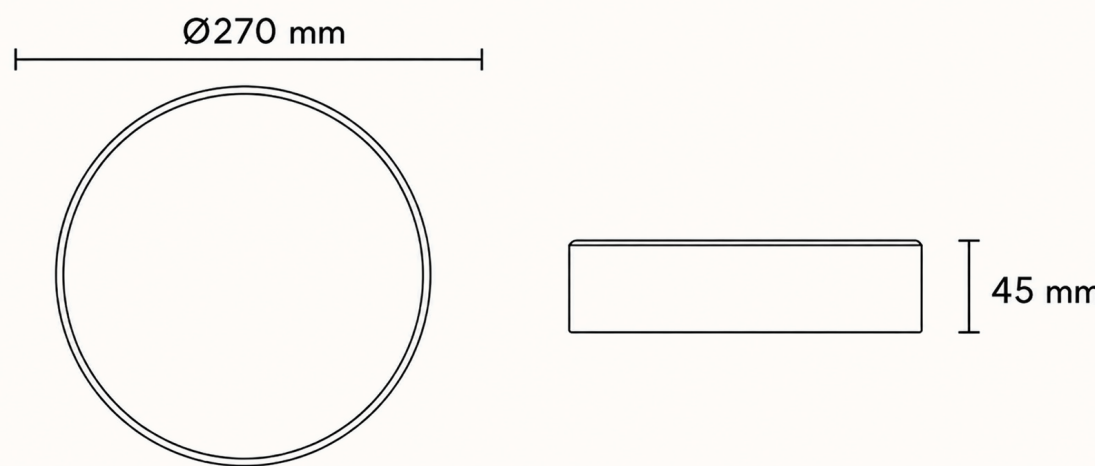

الأبعاد تقريبية وقد تختلف قليلاً حسب دفعة التصنيع

اماكن الإستخدام



المنازل



المستشفيات
والعيادات




الفنادق والشقق
الفندقية




المكاتب والممرات
التجارية


طريقة التركيب



3 تثبيت وحدة الإضاءة



2 توصيل الأسلاك



1 تركيب القاعدة



lightingaddress.com



8001188889



@lightingaddress

CE RoHS

IP20